

PRODUCȚIA DE SERIE

CASABLANCA-A

3 module

- Lățimea exterioară a acoperirii 578 cm
- Lățimea interioară a acoperirii 534 cm
- Lungimea exterioară a acoperirii 970 cm
- Înălțimea exterioară a acoperirii 263 cm

Timpul necesar pentru montaj: cca 6 ore/2 persoane
 Dimensiunile întregului ambalaj: 600 x 120 x 83 cm
 335 x 85 x 215 cm

Greutatea întregului ambalaj: 1 440 kg



Dimensiunea maximă a suprafeței acoperite
517 x 948 cm

- Dimensiunea maximă a suprafeței acoperite
- Dimensiunea exterioară a acoperirii 588 x 970 cm



CASABLANCA-B

4 module

- Lățimea exterioară a acoperirii 678 cm
- Lățimea interioară a acoperirii 612 cm
- Lungimea exterioară a acoperirii 1 286 cm
- Înălțimea exterioară a acoperirii 283 cm

Timpul necesar pentru montaj: cca 8 ore/2 persoane
 Dimensiunile întregului ambalaj: 700 x 120 x 83 cm
 340 x 102 x 221 cm

Greutatea întregului ambalaj: 2 100 kg



Dimensiunea maximă a suprafeței acoperite
595 x 1264 cm

- Dimensiunea maximă a suprafeței acoperite
- Dimensiunea exterioară a acoperirii 688 x 1 286 cm




CASABLANCA-C

5 module

- Lățimea exterioară a acoperirii 700 cm
- Lățimea interioară a acoperirii 612 cm
- Lungimea exterioară a acoperirii 1 603 cm
- Înălțimea exterioară a acoperirii 294 cm

Timpul necesar pentru montaj: cca 10 ore/2 persoane
 Dimensiunile întregului ambalaj: 700 x 120 x 95 cm
 350 x 120 x 240 cm

Greutatea întregului ambalaj: 2 420 kg

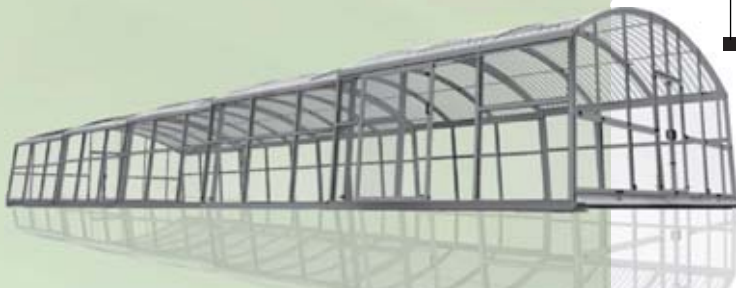

Dimensiunea maximă a suprafeței acoperite
595 x 1580 cm


- Dimensiunea maximă a suprafeței acoperite
- Dimensiunea exterioară a acoperirii 710 x 1 603 cm



CARACTERISTICI

- tratarea de suprafață a construcției vopsea albă/decor lemn
- construcția din aliaj nobil de aluminiu AlMgSi
- profile întărite 70 x 50 mm
- profile de întărire pe fiecare modul
- distanța axială a șinelor 110 mm
- linii cu șine continue, tratarea de suprafață ELOX
- ușă în peretele din spate
- peretele frontal nedemontabil
- peretele frontal despărțit, dotat cu deschidere orizontală și ușă dublă pe balamale
- 2 x intrări din lateral în cel mai mare modul
- pereții laterali și frontali vitrați cu PLEXIGLAS
- acoperișul vitrat cu policarbonat celular transparent de 10 mm
- K = 3,1 W/m²K cu tratare NO DROP

Descrierea de bază a acoperirii

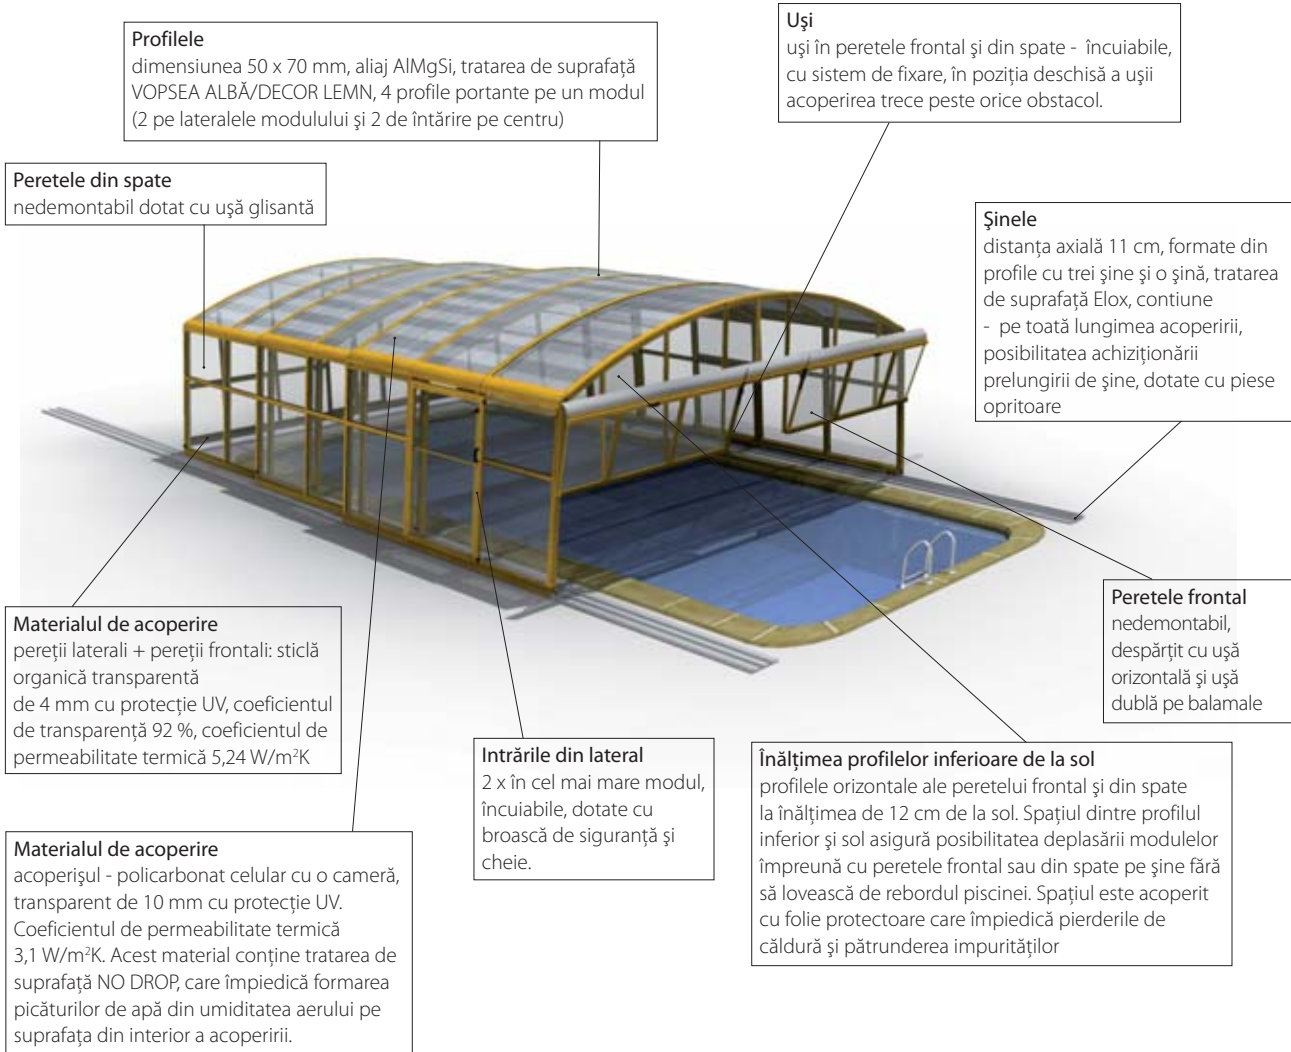

Tratarea de suprafață a construcției




Materialul de acoperire a pereților laterali și pereților frontali sticlă organică de 4 mm




Materialul de acoperire al acoperișului – policarbonat celular transparent cu o cameră de 10 mm cu tratare NO DROP



Livrarea în cutie

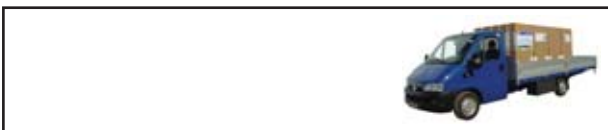

Nr. min. de persoane necesar la descărcare

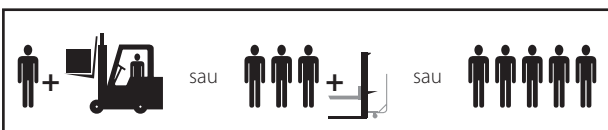

□ Casablanca



IDEALCOVER.COM

Acoperirea pentru piscină IDEALCOVER Casablanca este tipul acoperirii de lux . Forma arcuită a acoperișului îi asigură siguranță și rezistență iar pereții verticali transparenti permit circularea comodă sub toată acoperirea. Este soluția ideală pentru locurile unde se cere utilizarea la maxim a spațiului și confortului din interiorul acoperirii.

□ Casablanca

IDEAL & quality

IDEALCOVER.com



Fotografi illustrative